




Capteur de qualité de l'air TEQOYA S1

GUIDE D'UTILISATION



Aérer votre habitation pendant 15 à 30 minutes quotidiennement est un geste recommandé par l'OMS, qui améliore votre qualité de l'air.

Description de l'interface

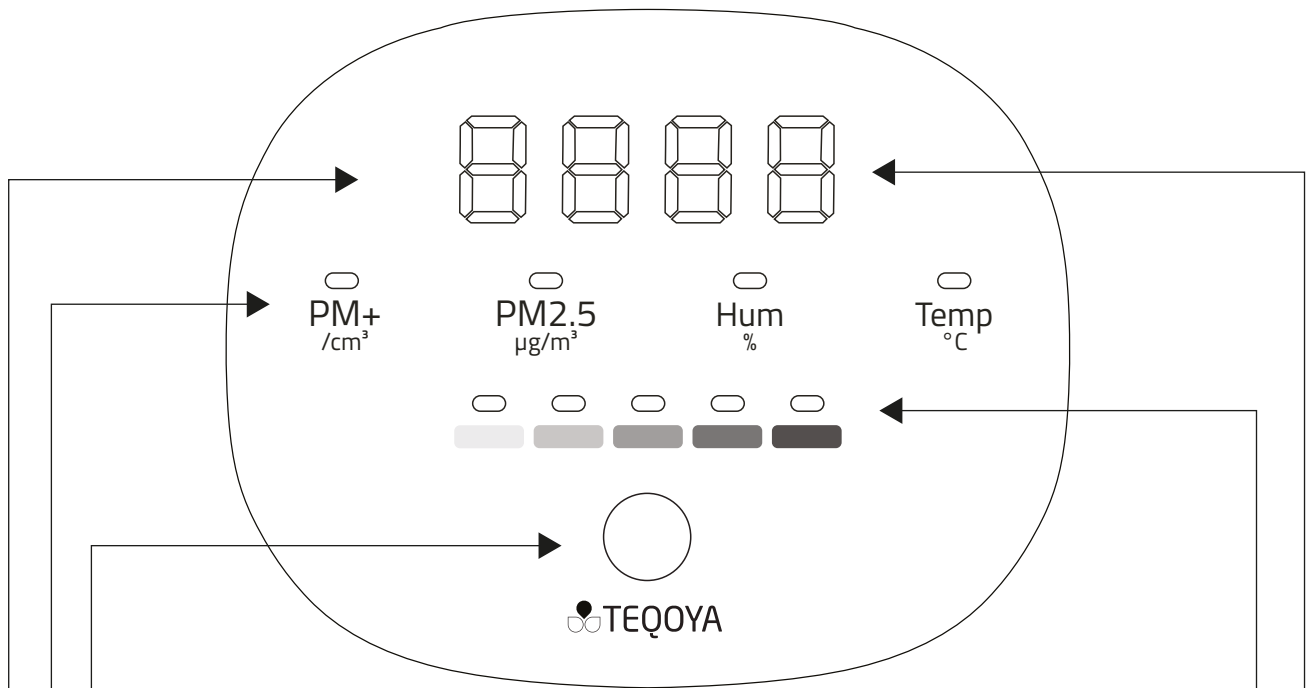

(1) Bouton sensitif

selection de la mesure en cours

Indicateurs de mesure en cours

- PM+ : détection de particules de toutes dimensions, en nombre par cm³
- PM2.5 : détection de particules de dimension inférieure à 2,5 microns, en microgrammes par m³
- HUM : mesure de l'humidité relative, en pourcentage
- TEMP : mesure de la température, en ° Celsius

Indicateurs de qualité colorés

donnent une indication par code couleur de la mesure en cours

VERT	SAIN
JAUNE	CORRECT
ORANGE	INSATISFAISANT

ROUGE	MALSAIN
VIOLET	TRES MALSAIN


Indicateur numérique

affiche la valeur de la mesure en cours, dans l'unité correspondante

Témoins de charge et de connexion

clignotement : batterie faible

allumé : S1 connecté à la Wifi

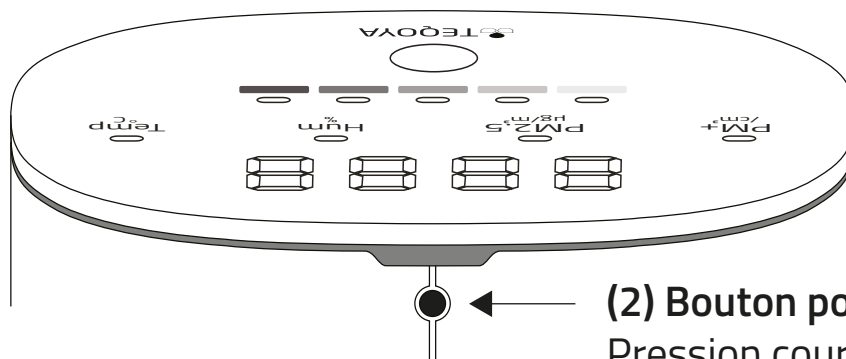

(2) Bouton poussoir
 Pression courte : On/luminosité
 Pression longue : Off

Utilisation

- Brancher l'appareil au secteur en utilisant le cordon fourni.
- Allumer votre appareil en maintenant votre doigt sur le bouton noir (2) ainsi à l'arrière de l'interface.
- Sélectionner la mesure que vous souhaitez consulter en pressant le bouton sensitif (1), l'affichage numérique et l'indicateur de qualité coloré affichent alors les valeurs sélectionnées.


Nb : l'indicateur de qualité coloré n'est pas opérationnel pendant la mesure de la température.

- Le capteur de qualité de l'air S1 veille en arrière plan sur l'ensemble des mesures : l'appareil entre en veille après 3 minutes et affichera les dernières valeurs par défaut. Pour sortir l'appareil du mode veille, pressez sur le bouton sensitif (1).
- S1 est conçu pour fonctionner en permanence branché sur le secteur, moyennant une très faible consommation électrique.

Service AirObserver

Pour interpréter et analyser vos mesures, TEQOYA vous propose le service AirObserver : Accédez à l'historique de vos mesures, comparez-les avec la qualité de l'air extérieur de votre localisation.

Connectée au capteur S1, AirObserver permet une surveillance en continu et la gestion de votre qualité de l'air.

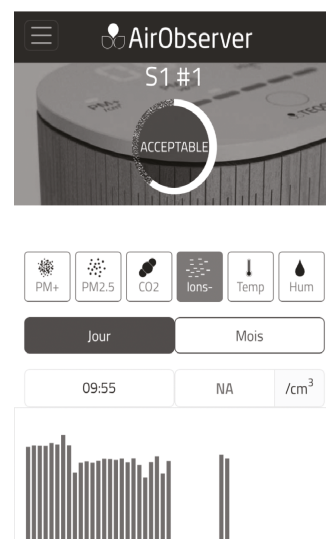


Comment connecter votre TEQOYA S1 à AirObserver

Pour les utilisateurs d'Android :

1. Allumez TEQOYA S1 et patientez 15 secondes.

2. Allez dans les paramètres Wifi de votre smartphone et cliquez sur le bouton  en haut à gauche ou à droite.

Prenez votre S1 et scannez le QR code n°1 situé sous votre appareil. Vous êtes maintenant connecté au Wifi de votre S1.

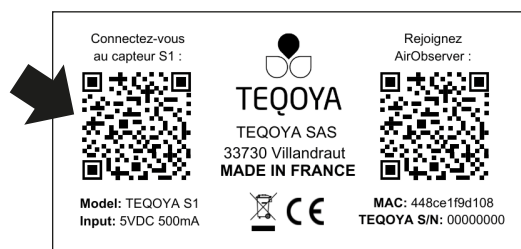

3. Un message "Autorisation requise/Nécessite une autorisation" apparaît sur le nom du réseau. Cliquez sur le réseau "Teqoya-s1-xxxx".




Sur la page qui apparaît, choisissez à quel réseau Wifi votre TEQOYA S1 doit être connecté :



Si cela ne fonctionne pas, renouvelez l'étape 2 et scannez à nouveau le QR code n°1.

4. Votre TEQOYA S1 est maintenant connecté à internet. Créez votre compte sur AirObserver :

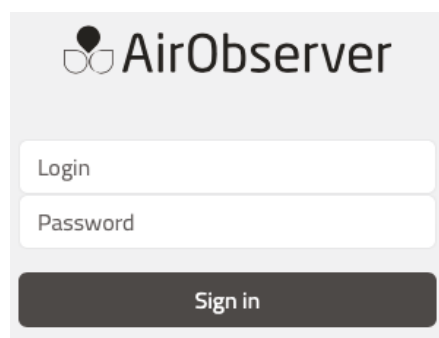


5. Votre service d'analyse de qualité de l'air AirObserver est désormais actif. Vous pouvez y accéder en utilisant l'url <https://airobserver.fr> dans votre navigateur. N'oubliez pas de retourner sur vos paramètres Wifi pour déconnecter S1 et vous connecter à votre Wifi local.


Pour les utilisateurs d'iOS :

1. Allumez TEQOYA S1 et patientez 15 secondes.

2. Allez dans les paramètres Wifi. Ouvrez l'appareil photo de votre smartphone et scannez le QR code n°1 situé sous votre appareil. Allez dans vos paramètres Wifi et vérifiez que vous êtes connecté à votre S1.

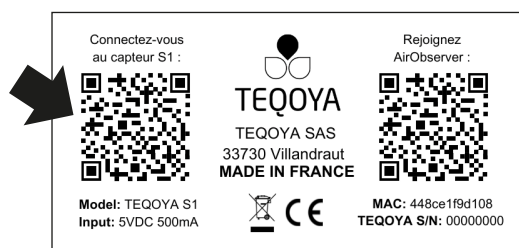

3. Sortez de vos paramètres Wifi et retournez sur votre appareil photo pour scanner le QR code n°2 :

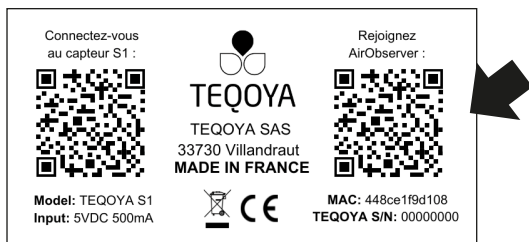

Sur la page qui apparaît, choisissez à quel réseau Wifi votre TEQOYA S1 doit être connecté :



4. Votre TEQOYA S1 est maintenant connecté à internet. Créez votre compte sur AirObserver :



5. Votre service d'analyse de qualité de l'air AirObserver est désormais actif. Vous pouvez y accéder en utilisant l'url <https://airobserver.fr> dans votre navigateur. N'oubliez pas de retourner sur vos paramètres Wifi pour déconnecter S1 et vous connecter à votre Wifi local.

Connectivité avec le purificateur d'air TEQOYA E500

Vous possédez un purificateur TEQOYA E500 ?


Le système de connectivité TEQOYA vous permet de connecter votre purificateur E500 à votre moniteur de qualité de l'air S1.



Comment connecter votre TEQOYA S1 à un TEQOYA E500

1. Connectez votre capteur S1 au Wifi en suivant les étapes 1 et 2 de la procédure précédente.

2. Appuyez sur le bouton tactile du S1 pendant 7 secondes environ, jusqu'à ce que l'afficheur clignote. Cessez d'appuyer, la LED de la couleur Violet est allumée, ce qui indique que le processus de jumelage est lancé. La LED de la couleur Vert s'allume lorsque le jumelage est terminé.

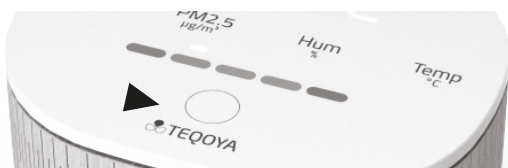

3. Appuyez sur le bouton du E500 pendant 7 secondes environ, jusqu'à ce que les trois LED clignotent. Cessez d'appuyer, le bouton passe en couleur Violet, ce qui indique que le processus de jumelage est lancé. Le bouton passe au Vert lorsque le jumelage est terminé.



4. Votre S1 et votre E500 sont à présent connectés.

5. Si une lumière rouge s'allume, cela signifie que le jumelage n'a pas fonctionné. renouvelez les étapes à partir du point 2.

Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez-nous à : contact@teqoya.com

Garantie

TEQOYA S1 est garanti 1 an. Si votre TEQOYA S1 cesse de fonctionner durant la période de garantie, qui démarre à la date d'achat, à la suite d'un défaut matériel ou de fabrication, TEQOYA s'engage, selon son diagnostic, à réparer ou échanger l'appareil.

Merci de nous contacter à : contact@teqoya.com.

Consignes de sécurité

Ne pas exposer à l'eau. Protégez-le soigneusement de la pluie et autres projections d'eau. Les dommages causés par des liquides ne sont pas couverts par la garantie.

Stockez-le dans un endroit propre, sec, à une température entre 0° et 50°C.

Ne laissez pas votre appareil être immergé ou submergé de liquide
Il est conseillé d'utiliser votre capteur à des températures comprises entre 10° et 40°C.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil afin d'éviter les chutes.

Ne laissez pas votre appareil exposé de manière prolongée à la lumière directe du soleil.

Avec le temps, la performance de la batterie se dégrade, en particulier, elle ne restera pas chargée aussi longtemps que lorsqu'elle était neuve.

Ne tentez pas de remplacer la batterie vous-même pour ne pas abîmer la batterie ou l'appareil.


Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur de l'appareil et de la prise secteur. Ne chargez pas l'appareil pendant plus de 12 heures.

Votre appareil contient une batterie et peut chauffer en phase d'utilisation et de charge. Éviter le contact prolongé avec la peau.

TEQOYA ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée du produit, de modifications non autorisées, ou de l'absence de conformité avec les instructions du guide utilisateur.

Toute modification non autorisée du produit annule la déclaration de conformité du fabricant et peut entraîner la perte de la garantie.

DEEE



DEEE Afin d'éviter tout problème lors de l'utilisation de ce produit, vous pouvez être amené à prendre certaines précautions. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers dans l'Union européenne. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé provenant d'une élimination des déchets non contrôlée, recyclez-le de manière responsable pour soutenir une réutilisation durable des ressources matérielles. Pour recycler votre appareil en toute sécurité, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté..

Déclaration de conformité C.E

Nous, TEQOYA SAS, déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est en conformité avec les exigences des directives suivantes :

2014/30/CE concernant la compatibilité électromagnétique (Directive CEM)

2014/35/UE (Directive basse tension)

2009/125/CE

2011/65/UE pour les équipements électroniques (RoHS)

Nous sommes également conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH).

Conformité Wi-Fi

Ce produit est conforme aux normes Wi-Fi en vigueur, garantissant une utilisation sécurisée et fiable des fréquences radioélectriques.

Le produit a été conçu pour minimiser les interférences électromagnétiques conformément aux exigences de la directive.

Des mesures de sécurité ont été intégrées au produit pour assurer la protection des données lors de l'utilisation du réseau Wi-Fi.

BESOIN D'AIDE ?

Contactez-nous :

- par e-mail à contact@teqoya.com
- par téléphone au +33 1 43 70 52 93

 **TEQOYA**
www.teqoya.fr

